UTILBEN
MANITOU
JCB
3CX
Garanția utilajelor fiabile
www.utilben.ro

UTILBEN

10 ani de experiență
500 furnizori de încredere
50.000 soluții oferite clienților

UTILBEN este o companie formată dintr-o echipă de profesioniști pasionați de utilaje și tehnologie. Ne-am propus să arătăm că prin seriozitate, onestitate și servicii de calitate se poate face performanță și în România. Investim continuu în dezvoltarea personală a echipei și suntem motivați să ajungem la excelență în domeniul utilajelor.

Obiectivul nostru principal este să venim în sprijinul companiilor din România oferindu-le utilaje performante. Pasiunea, entuziasmul și profesionalismul sunt doar câteva calități ce ne reprezintă. Ne-am remarcat ca fiind o companie de încredere, respectând întotdeauna angajamentele. Ne dorim sa creem valoare atât pentru clienți cât și pentru angajați.

UTILBEN a început cu importul de echipamente second-hand acum 10 ani și a devenit unul dintre liderii de piață în România pe acest segment. Acum ne concentrăm atenția tot mai mult pe vânzarea echipamentelor noi.

Utilaje second-hand

UTILBEN a început cu importul de echipamente second-hand acum 10 ani și a devenit unul dintre liderii de piață în România pe acest segment. Principalul nostru obiectiv este acela de a ajuta companiile din România să se dezvolte prin dotarea cu utilaje performante. Pasiunea, entuziasmul și profesionalismul sunt doar câteva calități ce ne reprezintă. Ne-am remarcat ca fiind o companie de încredere, respectând întotdeauna angajamentele.

Utilaje agricole:
Tractoare
Combine Agricole
Încărcătoare Telescopice
Încărcătoare Frontale Articulate
Prese de Baloți
Utilaje de prelucrarea solului

Utilaje constructii
Buldoexcavatoare
Buldozere
Cilindri Compactori
Dumpere
Gredere
Excavatoare Industriale
Excavatoare pe Roți
Excavatoare Șenile
Mini-Excavatoare
Mini-Încărcătoare

- *30.000 de Utilaje*
- *500 de furnizori de încredere*
- *48 de ore până obți finanțare*
- *10 zile livrare*
- *posibilitate TVA=0*

Clienții noștri apreciază serviciile noastre datorită următoarelor:

Servicii Utilben

- Garantăm calitate și conformitate (daca utilajul diferă față de cel trecut în ofertă, primiți banii înapoi)
- Garantăm un utilaj FĂRĂ DEFECTE și FĂRĂ VICII ASCUNSE
- Utilajele sunt verificate și testate
- Organizarea transportului până la sediul clientului
- Achiziționarea prin Trade In
- Leasing Operațional
- Consultanță în eficientizarea costurilor

Transport

- Livrare în maxim 10 zile
- Transport inclus până la sediul clientului
- Asigurăm integritatea utillajului transportat

Garație

- Service mobil 24 H
- Asistență tehnică
- Suport din partea experților tehnici
- Garanție pe Motor, Transmisie, Hidraulică
- Garanție extinsă până la 3 ani

Service

- Schimb ulei și filtre
- Testare completă a funcționalității
- Pregătirea utilaului pentru lucru
- Înlocuirea pieslor cu uzură ridicată
- Curățare profesională

Tractoare Agricole Farmtrac

Farmtrac este un producător european de tractoare agricole. Tractoarele Farmtrac au obținut o mulțime de premii iar construcția acestora îndeplinește normele Europene riguroase. În construcția acestora sunt folosite componente de clasă mondială – printre altele motorul original Perkins, cutia de viteze Carraro / ZF, Bosh, MITA și altele. Acest lucru garantează durabilitatea și fiabilitatea tractoarelor, chiar și în condiții de vreme și de teren dificile.

Farmtrac Tractors Europe face parte din concernul Escorts Ltd – un lider mondial și producător de tractoare care funcționează pe piață din anul 1944. Farmtrac a început producția în Polonia în anul 2000 și astăzi este cel mai mare producător național de tractoare agricole, fiind vândute către peste 15 țări din Europa. Tractoarele Farmtrac au la bază o construcție simplă și fiabilă în care sunt folosite cele mai bune componente mondiale. Farmtrac are propriul lui departament de dezvoltare a produsului, în cadrul căruia angajează cei mai buni specialiști - de cele mai multe ori aceste persoane au o experiență de peste 30 de ani în domeniu. Toate utilajele Farmtrac posedă omologări europene și îndeplinesc toate normele europene.

Tractorul Agricol al Anului

În 2011, Farmtrac a obținut premiul de Tractorul Agricol al anului pentru modelul FarmTrac 675 DT. Acest premiu a fost acordat pentru cele mai mici costuri de întreținere din clasa sa și cel mai bun raport calitate preț din clasa sa.

FARMTRAC TRACTORS EUROPE

Avantajele Tractoarelor Farmtrac

- Piața țintă este formată din tractoare de 50-100 CP, destinate fermierilor mai mici
- Tractoare mecanice, puțină electronică
- Prețurile sunt foarte competitive
- Componentele sunt de top la nivel European
- Confort sporit pentru operator
- Raport preț – calitate foarte bun
- Consum redus de combustibil
- Cele mai mici costuri de întreținere din clasa sa
- Componente de clasă mondială: ZF, Bosch, Perkins, Carraro, MITA
- Durabilitate, Fiabilitate, Robustețe
- Rază mică de întoarcere

Model	Putere-cilindri	Tracțiune	Tip cabină	Transmisie
535	33 CP - 3 cil	4x2	Deschisa | Inchisa	8+2 Mecanica
555 |555DT	48 CP - 3 cil	4x2 / 4x4	Deschisa | Inchisa	8+2 Mecanica
670 |670DT	66 CP - 4 cil	4x2 / 4x4	Deschisa | Inchisa	12+12 Mecanica
675 |675DT	75 CP - 4 cil	4x2 / 4x4	Deschisa | Inchisa	12+12 Mecanica
685 DT	86 CP - 4 cil	4x4	Inchisa	24+24 Mecanica
690 DT	88 CP - 4 cil	4x4	Inchisa	24+24 Mecanica
7100 DT	101 CP - 4 cil	4x4	Inchisa	16+16 Powershift
7110 DT	112 CP - 4 cil	4x4	Inchisa	16+16 Powershift

Dotări Opționale

- Încărcător Frontal
- Greutăți frontale
- Atașamente deszăpezire
- Frâne pneumatice
- Atașamente comunale
- Aer condiționat
- Atașamente forestiere
- Roți înguste

Utilaje de prelucrare a solului Unia

Pluguri

	Model	Distanta intre trupite (cm)	Putere solicitata **CP**
Plug reversibil	IBIS	75-90	50-210
Plug reversibil	VARIO	90	90-210
Plug reversibil semi-montat	VIS	90-100	120-320
Plug simplu	TUR	75-100	45-150

Cultivatoare

Model	Categorie	Putere motor	Putere solicitata **CP**	Nr. unitati	
Cultivator	Max	Cu cutite	90-260	32-96	
Cultivator	Max	Cu discuri	90-280	24-72	
Unitate	Viking	Cu cutite	110-230	30-98	
Unitate	Atlas (semi-montat)	Cu discuri/cutite	70-240	24-64/ 12-40	
Unitate	Kombi	Cu cutite	60-150	30-56	
Cultivator	Cut	Cu discuri(grape)	60-270	20-60	
Cultivator	Ares	Cu discuri	75-280	18-64	
Cultivator	Ares	Cu discuri(tavalugi)	110-150	24	
Unitate frontala	Front	Cu discuri	70-130	26-32	
Cultivator pt plugarit simplificat	Cross	Cu cutite	140-320	10-19	
Unitate de afanare	Kos	Cu cutite	75-180	5-9	
Cultivator pt plugarit simplificat	Kos	Cu discuri+cutite	120-240	8-16/ 8-15	
Tavalugi de impachetat	Gniot	Cu role	90-130	5.2-6.2	
Decompactor	Kret	Cu cutite	75-240	3-7	
Semiplug	Plow	Cu tavalug	130-200	3-4	Lățime Lucru
Unitate activa	Hermes	Cu cutive	80-100	24-32	L=3-4 m
Freza de pamant	Kruk	Cu cutite	30-60	48-60	L=1.6-2.0 m
Unitate cultivator cu semanatoare	Ceres	Cu tavalug+cutite	45-80	2-3/18-32	L=2.5-3.0 m

Semănătoare

	Categorie	Model	Latime de lucru(m)	Capacitate cos (dm3)	Nr. brazde	CP
Semanatoare pe randuri	Mecanica	POZNANIAK	2.5-3	330-550	21-25	45-80
Semanatoare pe randuri	Mecanica	POLONEZ	3-4	550-1000	25-35	60-100
Semanatoare pe randuri	Mecanica	MAZUR	4.5-6	885-1000	35-51	80-120
Semanatoare grea pe randuri	Mecanica	CAYENNE	2.5-4	600-1500	17-31	80-120
Semanatoare pe randuri	Mecanica	AMBER	3-4	900-1200	24-32	100-140
Semanatoare grea pe randuri	Mecanica	AMBER	3-4	3000-3100	24-32	120-160
Semanatoare pentru a doua cultura si fertilizare	Mecanica	ALFA	2.2-4	150-1000	6-30	90-320
Semanatoare cu imprastiere	Pneumatica	ETA	1-12	200-500		
Semanatoare de precizie pt porumb/ cereale	Pneumatica	DELTA	3-6	4X54-8X54	4-8 sectiuni	45-80
Semanatoare de precizie pt porumb/ cereale	Mecanica	GAMMA	4.5-6	6X80-8X80	6-8 sectiuni	100-150
Semanatoare de precizie pt legume	Mecanica	KRUK	1.8	0.45-8X0.45	1-8	30

Combinatoare

	Model	Tip cultoare	Nr. cultoare	Latime de lucru(m)	Sita (dm3)	Greutate	CP
FENIX 700/3	Pneumatic	Sapa/ disc	24	3	700	1690-2120	110-120
FS 1000/3-1000/4	Pneumatic	Disc	24-28	3-4	1000-2400	2150-4500	130-180
FS T DRIVE 1000/3 1000-4	Pneumatic	Disc	24-32	3-4	1000	2850-3250	100-140
PLUS	Mecanic	Sapa/ disc	25	3	400-700	1200-2230	70-140

Greblă

Mașină de întors fânul

	Model	Latime lucru (m)	Latime brazda	Nr. rotor	Nr. bratelor	Greutate	CP
RAK	1/2 Greble	3.6-7.4	0.7-1.7	1-2	9-22	340-1870	45-70
SPAJDER	Masina intors fanul	5.5		4	7	630	40
AKCENT	Grapa cu gheare					640-1700	70-110

Balotiere

Mașină de împachetat baloții

	Model	Latime lucru(m)	Latime brazda	Nr. rotor	Nr. bratelor	CP
DF	Presa baloti: lant fix si/ melc camera	2.1	0.8-2.1	5	2180-3450	50-110
MASTER	Presa baloti :camera fixa & masina infoliat	2.1	1.2-	5	3950-4150	>110
KOSTKA	Presa baloti paralipipedica	1.85	0.3-1.3 M3		1300	30

Remorcile Pronar

Pronar s-a fondat în urmă cu aproximativ 30 de ani, în nord-estul Poloniei.

Încă de la întemeierea companiei, proprietarii au pornit cu ideea de a dezvolta noi produse care să îi ajute pe agricultori în creșterea producției.

Ghidați de motto-ul "Tehnică pentru natură", cei de la Pronar setează noi trenduri în tehnologia agricolă, serviciile municipale și gestionarea deșeurilor.

PRONAR

Tip	Model	Sarcină utilă (kg)	Greutate totală(kg)	Volum(m^3)
Monoaxiale	T654 - T671	2000 - 5000	2980 - 6855	1,6 - 8,2
Biaxiale	T606 - T680	4000 - 13160	5950 - 18000	4,1 - 20,3
Triaxiale	T780	16300	24000	26
Tandem	Pt510 - T683	700 - 15360	9700 - 20000	9,8 - 12,3
Monococ	T669 - T700	12000-24000	16000 - 33000	10 - 17,8
Tandem triaxiale	T682	21000 - 24000	30000 - 33000	22 - 32
Cu șnec	T740 - T743	15300 - 22700	23000 - 33000	28 - 34
Transport baloți	Tb4 - T026	7000 - 13720	10000 - 18000	12b - 24(mp)
Împrăștiat îngrășăminte	N262 - N162/2	6000 - 14000	8200 - 21200	7,6 - 11,1
Transport biomasă	T400R - T400	13200 - 14550	23000 - 24000	40 - 41 (72)
Transport animale	T046 - T046/2	3700 - 8500	5500 - 12000	9,01 - 14,1(mp)
Descărcare rapidă	T900 - T902	16000 - 23500	23000 - 35000	16,8 - 19,7
Vidanje	T314 - T316	4400 - 6600	5800 - 8650	
Transport pietriș	T679/2 - T701	12000 - 14840	16350 - 21000	7,7 - 10,44
Transport bușteni	T644/1	8000	12200	10,5

Motostivuitoarele Hyundai

Stivuitoarele Hyundai oferă calitate, performanță și eficiență economică pentru cerințele dumneavoastră de manipulare a materialelor atât pentru interior cât și pentru exterior.

Economice și puternice, stivuitoarele diesel Hyundai sunt extrem de ușor de operat și de condus!

Dispunând de un sistem hidraulic ultra-performant, aceste stivuitoare cu sarcini utile cuprinse între 1.500 și 16.000 kg sunt ideale pentru cele mai multe cerințe de manevrare și totodată au un consum redus de combustibil, emisii de noxe și nivel de zgomot.

Gama electrice	Model	Sarcina ridicare	Înălțime ridicare	Lățime
3 roți	10BTR-9 - 20BTR-9	1000-2000 kg	2525 - 7035 mm	990 - 1105 mm
4 roți	16B-9 - 50B-9	1600-4990 kg	2525 - 7915 mm	1074 - 1424 mm

Gama diesel	Model	Sarcina ridicare	Înălțime ridicare	Lățime
Mică	15D-7E - 30D-9	1500 - 2980 kg	2525 - 7915 mm	1067 - 1230 mm
Medie	33D-9 - 80D-9	3300 - 8000 kg	2630 - 7915 mm	1230 - 2194 mm
Mare	110D-7A - 250D-9	11000 - 25000 kg	2900 - 7030 mm	2450 - 3050 mm

Gama GPL	Model	Sarcina ridicare	Înălțime ridicare	Lățime
Mică	15L-7M - 30L-7A	1500 - 3000 kg	2525 - 7915 mm	1070 - 1230 mm
Mare	33L-7A - 70L-7A	3300 - 7000 kg	2630 - 7915 mm	1230 - 2087 mm

Compresoare Kaeser

Fiind unul dintre cei mai mari producători de compresoare din lume, KAESER KOMPRESSOREN este reprezentat în toată lumea printr-o rețea vastă de sucursale, filiale și parteneri autorizați în peste 60 de țări.

Cu produse și servicii inovatoare, inginerii și consultanții experimentați de la Kaeser Kompressoren ajută clienții în vederea creșterii competitivității printr-o strânsă colaborare care vizează conceperea unui sistem progresiv cu performanță și eficiență crescută în producerea aerului comprimat. În plus, deceniile de experiență și cunoștințe acumulate în furnizarea de sisteme industriale de vârf sunt disponibile pentru fiecare client prin intermediul rețelei informatice globale a grupului Kaeser. Aceste avantaje, împreună cu rețeaua națională de dealeri si parteneri service KAESER, asigură funcționarea la capacitatea maximă și disponibilitatea permanentă a tuturor produselor.

Avantaje

- renumitul bloc de compresie SIGMA PROFILE, special proiectat pentru economie de combustibil și eficiența maximă
- sistemul Anti-Frost patentat KAESER , care protejează sculele pneumatice de îngheț în perioadele reci mărind semnificativ durata lor de viață
- ungător încorporat pentru scule pneumatice cu o capacitate de 2.5 litri, care garantează ungerea sculelor pneumatice pe parcursul zilei
- sistem de monitorizare si indicare a temperaturii aerului comprimat
- optional cu generator de curent, fără întreținere (brushless)
- clasa de izolare IP 54 , cu protectie termică incorporată cu monitorizarea permanentă a izolației
- greutate scazută , sub 750Kg .

KAESER
KOMPRESSOREN

Model	Motor	Presiune	Debit de aer	Putere **CP**
M13	Honda	7 - 13 bar	0.85 - 1.2 mc/min	20.8
M15	Honda	7 bar	1.4 mc/min	20.8
M17	Honda	7 bar	1.6 mc/min	20.8
M20	Kubota	7 bar	2 mc/min	18.8
M27	Kubota	7 bar	2.6 mc/min	24.0
M31	Kubota	7 - 14 bar	1.9 - 3.15 mc/min	32.3
M43	Kubota	7 bar	4.2 mc/min	40.4
M45	Kubota	7 - 10 bar	4.15 - 4.2 mc/min	47.5
M50	Kubota	7 bar	5 mc/min	43.6
M52	Kubota	7 bar	5.2 mc/min	47.5
M57	Kubota	7 bar	5.6 mc/min	48.3
M58	Kubota	7 - 10 bar	4.7 - 5.6 mc/min	48.3
M64	Kubota	7 - 10 bar	5 - 6.4 mc/min	58.1
M70	Kubota	7 - 10 bar	5.4 - 7 mc/min	58.1
M57 Utility	Kubota	7 - 10 bar	4.7 - 5.4 mc/min	48.3
M58 Utility	Kubota	7 - 10 bar	4.35 - 5.1 mc/min	48.3
M81	Deutz	7 - 14 bar	5.5 - 8.4 mc/min	74.3
M82	Kubota	7 - 14 bar	5.5 - 8.4 mc/min	73.2
M100	Kubota	7 - 14 bar	6.4 - 10.2 mc/min	96.2
M122	Deutz	7 - 14 bar	7.3 - 11.1 mc/min	111.3
M114	Deutz	10 - 14 bar	7.5 - 9.7 mc/min	114.0
M115	Kubota	7 - 14 bar	7.5 - 11.5 mc/min	114.0
M123	Deutz	8.6 - 14 bar	8.1 - 11.7 mc/min	118.0
M130	Deutz	10 - 14 bar	9.4 - 12 mc/min	140.8
M135	Deutz	10 - 14 bar	10.5 - 13 mc/min	163.6
M170	Deutz	8.6 - 14 bar	11.5 - 17 mc/min	171.7
M171	Deutz	8.6 - 14 bar	11.5 - 17 mc/min	173.0
M200	Caterpillar	8.6 - 14 bar	14.5 - 19.7 mc/min	195.8
M250	Mercedes-Benz	8.6 - 14 bar	20 - 26.3 mc/min	288.3
M350	Mercedes-Benz	8.6 - 14 bar	24 - 34 mc/min	355.4

Cilindri compactori NTC

Compactoarele tandem NTC sunt folosite pentru compactarea asfaltului, compactarea solurilor coezive/ necoezive dar și a solurilor stabilizate. Sunt folosite preponderent la construcția de drumuri și parcări, amenajarea zonelor industriale cât și pentru repararea diverselor sectoare de drum.

Avantaje

- Design robust și fiabil
- Sistem de propulsie hidrostatic
- Vibrații pe ambii tamburi
- Stropirea cu reglare electronică a presiunii
- Rezervor de apă din material plastic cu deschidere mare

Model	Greutate	Lățime de lucru	Alimentare	Motor	Putere	Dimensiune
VT 090	1360 kg	900 mm	Benzină	Honda	22 CP	2140 x 990 x 2370 mm
VT 090 H	1390 kg	900 mm	Diesel	Hatz	20 CP	2140 x 990 x2370 mm
VT 100	1430 kg	1000 mm	Benzină	Honda	22 CP	2140 x 1090 x 2370 mm
VT 100 H	1460 kg	1000 mm	Diesel	Hatz	20 CP	2140 x 1090 x 2370 mm

Buldoexcavatoare Tarsus

Tarsus a conștientizat poziția sa deosebită pe plan internațional și importanța generată de aceasta pentru succesul companiei în acest moment. Firma gestionează colaborări cu importanți parteneri internaționali din Turcia și din străinătate, toate acestea pentru beneficiile, pe termen lung, pe care le vor avea clienții și personalul companiei.
Aceste eforturi vizează atingerea celei mai înalte calități ale produselor și serviciilor furnizate de Tarsus în toate locurile unde este prezentă, la nivel global.

Caracteristici :

- Motor Puternic
  Dotat cu motoare diesel PERKINS 1104C-44T Tier II sau PERKINS 1104D-44TA Tier III, care oferă performanțe de clasă mondială și respectă toate reglementările relevante de mediu.
- Distribuția optimă a greutății
  Buldoexcavatoarele din noua generație Tarsus sunt proiectate pentru a avea o distribuție optimă a greutății, oferind o navigare sigură și stabilă pe șosea și oferă o platformă solidă de săpat.
- Performanță Îmbunătățită
  Buldoexcavatoarele Tarsus reprezintă combinația ideală de putere concentrată, siguranță și ușurință în utilizare.
- Cabină spațioasă ROPS / FOPS
  Cabină ROPS / FOPS special concepută asigură un confort perfect al operatorului și o vizibilitate excelentă dotată cu geam de siguranță.

TARSUS Model 885

Atașamente Standard:

Braț Încărcător Frontal
- cupă multifuncțională
- sistem de siguranță a brațului de încărcare
- joystick cu comandă hidraulică (885, 888)

Braț Excavare
- cupă standard (600mm)
- stabilizatoare de siguranță
- joystick comandat hidraulic (885, 888)

Atașamente Opționale:

Braț Încărcător Frontal
- furci pentru paleți
- cupla rapida încărcător
- sistem suspensie electro-hidraulic
- plug de zăpadă

Braț Excavare
- foreză
- cuplă rapidă
- cupe de diferite mărimi
- picon hidraulic
- braț telescopic

Utilaj	*Model*	*Motor*	*Putere*	*Transmisie*	*Greutate operațională*
Buldoexcavator	880	Perkins	100CP / 94CP	2WD (4WD opțional)	6600 - 8500 kg
Buldoexcavator	883	Perkins	100 CP	2WD (4WD opțional)	7800 - 8750 kg
Buldoexcavator	885	Perkins	100 CP	2WD (4WD opțional)	8000 - 8950 kg
Buldoexcavator	888	Perkins	100 CP	2WD (4WD opțional)	8700 - 9750 kg

Model 888

Încărcătoare frontale

Model	Puterea motorului CP	Masa Operare kg	Masa Operare Max. kg	Capac Cupa m^3	Capac Cupa Max m^3
ZW75	61.2	5340	5340	0.7	1.05
ZW95	71.2	6280	6280	0.9	1.2
ZW140-5	151.5	11090	11390	1.5	2.1
ZW150-5	151.5	11850	12450	1.9	2.3
ZW140PL-5 / ZW150PL-5	178.4	11990	13050	1.8	2.1
ZW180-5	169.0	14400	15000	2.4	2.8
ZW180PL-5	169.0	15470	15670	2.5	3
ZW220-5	194.4	17700	18030	2.4	3.5
ZW250-5B	242.7	20210	20640	2.8	3.8
ZW310-5B	285.6	24510	24860	3.2	4.5
ZW330-5	285.6	26630	27100	4.1	5.2
ZW370-5	387.6	33680	34300	4.8	5.6
ZW550-5	531.0	46700	47500	5	6.8

Basculante Rigide

Model	Puterea motorului CP	Viteza maxima deplasare km/h	Sarcina utila nominala kg	Capacitate incarcare 2:1 (cu varf) m^3	Masa Operationala m^3
EH5000AC-3	2849.7	56	296000	202	500000
EH4000AC-3	2499.7	56	221000	154	384000
EH3500AC-3	1999.5	56	181000	117	322000
EH1700-3	952.1	55.7	95200	60.4	163300
EH1100-5	760.4	58	63 500	41.5	108950

Merlo

Încărcătoare telescopic

Model	Înălțime maximă de ridicare m	Sarcină kg	Masa Operare Max. kg	Lățime m	Lungime m	Înălțime m	Putere motor CP	Viteză maximă km/h
P 36.7	7	3600	7000	2.23	4.33	2.47	99.6	27
P 34.7	7.1	3400	6750	2.23	4.33	2.47	99.6	27
P 55.9 CS	8.6	5500	10300	2.4	5.12	2.48	138.1	40
P 60.9 CS	8.6	6000	11100	2.4	5.12	2.54	138.1	40
P 75.9 CS	8.6	7500	12000	2.4	5.12	2.54	138.1	40
P 40.9 Plus	9.1	4000	7900	2.22	4.99	2.44	99.6	40
P 34.10	9.7	3400	7250	2.23	4.36	2.47	99.6	27
P 39.10	10.3	3900	8350	2.23	4.55	2.51	99.6	27
P 37.12 Plus	11.5	3700	8400	2.22	4.85	2.44	99.6	40
P 38.12	11.6	3800	8550	2.22	4.85	2.44	83.8	27
P 38.12 Plus	11.6	3800	8550	2.22	4.85	2.44	99.6	40
P 38.13	12.6	3800	8650	2.22	5.24	2.44	83.8	27
P 38.13 Plus	12.6	3800	8650	2.22	5.24	2.44	99.6	40
P 38.13 EE	12.6	3800	8650	2.22	5.24	2.44	83.8	27
P 38.14	13.6	3800	9050	2.22	5.59	2.44	83.8	27
P 38.14 Plus	13.6	3800	9050	2.22	5.59	2.44	99.6	40
P 40.17	16.7	4000	10350	2.4	5.79	2.51	99.6	40
P 40.17 EE	16.7	4000	10350	2.4	5.79	2.51	99.6	40

Sunward

Inovația conduce către valoare. Sunward îți oferă performanțe superioare, costuri mici de întreținere și comfort, toate la prețuri foarte accesibile. Gama de excavatoare este foarte complexă, de la miniexcavatoare la excavatoare mari.

Compania exportă peste 10.000 de miniexcavatoare în fiecare an, a fost supra-numită "ajutorul mini construcțiilor" pentru flexibilitatea și siguranța de care dă dovadă. Excavatoarele Sunward sunt dezvoltate cu ajutorul unor noi tehnologii care oferă: eficiență, consum de energie scăzut și comfort. Comfortul și întreținerea împreună cu performanțele de înaltă calitate și asigurarea unui serviciu de garanție complex fac combinația perfectă pentru orice cumpărător ! **UTILBEN** oferă 3 ani de garanție pentru utilajele din gama Sunward.

Aplicații

- Construcții
- Foraj
- Concasare
- Răzuire
- Scarificare
- Deszăpezire

Avantaje

- Fiabilitate
- Consum redus
- Costuri mici de întreținere
- Calitatea utilajelor la prețuri foarte accesibile
- Corespunde cu normele de siguranță europene
- 2 ani garanție

UTILBEN importator exclusiv Sunward în România

Miniexcavatoare 100% Electrice

- Fără zgomot
- Fără poluare
- Fără carburanți fosili
- Ideal pentru lucrari interioare și urbane

Miniexcavatoare

Model	Dimensiuni utilaj (l x l x h) mm	Greutate tone	Capacitate cupa m³	Putere motor CP	Model Motor	Garda la sol mm	Adancimea maxima de excavare mm	Lama buldozer mm
SWE08B	2640×740×2125	1.01	0.022	9.6	Yanmar	310	1824	900x197
SWE18UF	3585×990×2415	1.88	0.04	18	Yanmar	160	2210	1320x270
SWE25UF	4140×1500×2455	2.65	0.08	19.6	Yanmar	280	2840	1500×340
SWE30UB	4450×1560×2540	3.47	0.08	26	Yanmar	260	2480	1560×380
SWE40UB	4925×1740×2540	4.22	0.11	32	Kubota	265	3080	1740×350
SWE50B	5560×1900×2570	5.04	0.18	34.6	Yanmar	310	3595	1860×300
SWE60B	5875×1900×2615	6.28	0.18	45	Yanmar	340	3765	1900×340
SWE70F	6100×2080×2625	6.74	0.22	62	Yanmar	340	4065	2080×415
SWE80B	6730×2160×2665	7.86	0.28	59	Yanmar	335	4195	2160×450



Excavatoare

Model	Dimensiuni utilaj (l x l x h) mm	Greutate tone	Capacitate cupa m³	Putere motor CP	Model Motor	Garda la sol mm	Adancimea maxima de excavare mm	Lama buldozer mm
SWE80F	6730x2160x2665	8	0.028	62	Yanmar	335	4195	2160x450
SWE90UF	5920x2320x2685	9.2	0.3	62	Yanmar	345	3955	2320x430
SWE150B	7820x2600x2823	14.4	0.56	123	Isuzu	410	5640	-
SWE210B	9592x2800x3045	21.3	0.95	164	Isuzu	470	6690	-
SWE230B	9550x2990x3165	22.6	1.05	177	Isuzu	480	6685	-
SWE330B	11175x3190x3380	33.2	1.5	270	Isuzu	510	7445	-
SWE335F	11175x3190x3380	33.6	1.5	300	Cummins	510	7445	-
SWE365B	11175x3190x3380	35.8	1.6	270	Isuzu	540	7485	-
SWE470B	12050x3340x3665	45.8	2.2	350	Cummins	550	7775	-

Palazzani

Palazzani este o companie cu o istorie de peste 70 de ani. O companie italiană, care a fost în măsură să își confirme poziția și să își extindă afacerile pe piața globală având în vedere competitivitatea care există pe planul internațional. Clienții Palazzani sunt oameni calificați care recunosc și se așteaptă la calitate, mai ales atunci când acesta este rezultatul alegerilor tehnologice.

Palazzani aplică soluții tehnologice unice și inovatoare în ceea ce privește ergonomia, performanțele, responsabilitatea față de mediu și de siguranță pentru mașinile sale. Fiecare mașină Palazzani este dezvoltată și construită pentru a satisface cele mai pretentioase cerințe. Utilajele sunt orientate spre client, înaltă calitate, productivitate. Gama de încărcătoare pe roți compune inovare, oferind performanțe optime și o putere maximă combinată cu confort sporit, iar buldoexcavatoarele, foarte apreciate pentru versatilitatea și disponibile în 4WS și modele de șasiu articulat.

Compania își desfășoară activitatea pe baza unui model de management intern, flexibil și în același timp riguros în ceea ce privește calitatea și siguranța. Dovezi ale acestui angajament este configurația instalațiilor de producție, ceea ce asigură pe tot parcursul lanțului optimizarea proceselor. Stabilitatea nivelurilor ocupării forței de muncă și a cifrei de afaceri constante chiar și în perioade de turbulențe severe de pe piață, a permis să reinvestească în inovare tehnologică și logistică, promovarea dezvoltării de noi modele din categoria utilajelor de construcții: nacelele.

Avantaje

- Soluții inovatoare, performante și un design modern, în fiecare detaliu
- Toate modelele ecologice cu emisii reduse de eșapament și nivelurile de zgomot
- Confortul și fiabilitate

Modele

Model	Greutate	Putere Motor	Putere Motor	Transmisie	Volum Cupa	Inaltime de ridicare
PL 145	4900 ÷ 5300 kg	Yanmar	69,5 CP	Hidrostatica	0,90 - 1	3250
PL 155	5900 ÷ 6300 kg	Yanmar	85 CP	Hidrostatica	1-1.15	3335
PL 165	6400 ÷ 7000 kg	Yanmar	85 CP	Hidrostatica	1.15-1.25	3450
PL 185	8500 kg	JCB ENGINE 444 TA 4i – 93 Kw ECO MAX STAGE 3B	126 CP	Hidrostatica	1.5-1.6	3680
PL 195	9210 kg	JCB ENGINE 444 TA 4i – 93 kw ECO MAX STAGE 3B	126 CP	Hidrostatica	1.6-1.7	3793
PL 1105	11650 ÷ 12250 kg	JCB ENGINE 448 TA 4i – 108 kw ECO MAX STAGE 3B	144 CP	Hidrostatica	2.1	3850

Buldozere Dressta

Liugong Dressta Machinery are în prezent cinci linii de produse: buldozere pe șenile, montatoare, încărcătoare frontale, compactoare și transformatoarele de benzi transportoare.

Compania sprijină liniile sale de produse la nivel mondial, cu o rețea în creștere rapidă de mai mult de 82 de dealeri de pe șase continente, în 61 de țări. Hub-uri regionale sunt situate în prezent în Africa, Brazilia, Emiratele Arabe Unite, Olanda, Polonia, Singapore, Rusia și birourile regionale ale U.S.A.

Buldozerele Dressta sunt construite pentru a asigura o performanță optimă astfel se face un echilibru între putere și control. Sistemul de transmisie este modular. Sistemul unic cu suspensia în 3 puncte care protejează sistemul de transmisie și transmite șocurile direct către pământ. Buldozere pe șenile Dressta sunt construite modular astfel că fiecare componentă majoră poate fi ușor scoasă și înlocuită independent fără a perturba alte componente. Service-ul poate să fie făcut ușor și se reduc drastic timpii morți pentru profitabilitatea clientului. Fiecare piesă majoră poate fi înlocuită în doar câteva ore.

Avantaje

- Dressta este o marcă de utilaje des întâlnite pe șantierele din România, în special acolo unde condițiile de exploatare sunt dificile.
- Sunt robuste, ușor de reparat și întreținut, cu o durată de utilizare foarte lungă.
- Dressta a rămas pe piața din România un nume de referință, de aproape o jumătate de secol.
- Lanțul cinematic de transmitere a mișcării de la motor la roțile stelate ale șenilelor este bine pus la punct, deși acționarea este exclusiv mecanică, și acest lucru se poate simti cel mai bine la nivelul comenzilor din cabină. Se poate spune că aici se simt cel mai bine cei peste 70 de ani de experiență în fabricarea utilajelor pentru construcții, Dressta preferând să producă singură cele mai importante elemente, precum cutia de viteze, transmisia, unitățile de direcție sau piesele de uzură. Motorul Cummins nu are nici o problemă să împingă valul de pământ din fața lamei, cel mai interesant experiment fiind acela în care a fost coborât și mecanismul de scarificare în timp ce lama împingea un volum mare de pământ, în cabina nefiind simțit nici un recul sau încetinire la mersul înainte. De altfel, cuplul motor de 2.379 Nm asigură o forță de tracțiune la nivelul șenilelor de 1.100 kN.

Model	Greutate	Putere Motor	Latime Lama	Capacitate Lama	Presiune la sol	Motor	Transmisie
TD-14	15.5 t - 17.6 t	160 CP	3220 mm	3.2 - 4.28 m3	31.4 kPa	CUMMINS	power shift
TD-15	20.6 t - 21.6 t	201 CP - 219 CP	3440 mm	3.8 - 5.7 m3	36.9 kPa	CUMMINS	power shift
TD-20	23.9 t - 25.0 t	248 CP - 274 CP	3500 mm	3.88 - 8.45 m3	36.9 kPa	CUMMINS	power shift
TD-25	41.2 t	329 CP	4050 mm	5.7 - 21 m3		CUMMINS	power shift
TD-40	67.7 t	514 CP - 528 CP	4810 mm	18.6 - 39.8 m3		CUMMINS	power shift

DRESSTA

TD-14

TD-15

TD-20

TD-25

TD-40

Betoniere Autoîncărcabile D'Avino

Model	Capacitate cuvă	Capacitate rezervor apă	Greutate	Putere
360 Delta 4	4,5 m^3	635 l	7,800 kg	112 CP
R-Evolution	3,6 m^3	650 l		100 CP
Prima 415,2	1,1 m^3	500 l	2,600 kg	50 CP
Ranger 430,2	2,1 m^3	500 l	4,400 kg	80CP
Master 440,2	2,6 m^3	550 l	4,950 kg	100 CP
Exclusive 450,2				
Runner 560,2	4,0 m^3	800 l	7,160 kg	100 CP

Avantaje

- Autoincărcarea cantității necesare de agregate și nisip în cuvă
- Se amestecă nisip și ciment în timpul deplasării către locația de descărcare reducând astfel timpul ciclului
- Se cântărește cantitatea necesară de nisip și ciment
- Opțiuni unice de virare cu cea mai mică rază de întoarcere, permițând mașinii să funcționeze în spații închise
- Post-operator cu oscilare: pivotare la 180 grade a operatorului, oferă o vizibilitate completă pentru conducere

Pompe de beton și șapă Putzmeister

Indiferent de obiectivul propus, pompele staționare marca Putzmeister pot fi soluția potrivită.
De fapt, în 1977, în timpul construcției turnului de telecomunicatii din Frankfurt, Putzmeistera stabilit primul record, atingând o înălțime de pompare de 310m. De asemenea, pentru tunelul Gotthard, s-a reușit performanța de a pompa la o înălțime de 340m pe o distanță de 600m, iar in 2008, s-a stabilit un nou record – înălțime de pompare \ până la 606m, odată cu construcția celei mai înalte clădiri din lume, Burj Khalifa.

Obiectivele atinse sunt :

- Design compact și solid
- Motor diesel sau electric, în funcție de necesități
- Turnarea betonului pe distanțe și înălțimi relativ mari
- Mentenanță și operare în timpul lucrului facile

Pompele staționare au o aplicabilitate largă în domeniul construcțiilor, atât industriale cât și civile, datorită gamei mari de soluții și accesorii oferite.

Putzmeister

Avantaje și dotări:

- Construite în Germania
- Extrem de ușoare
- Carcasă robustă din plastic
- Motor puternic cu 3 cilindri
- Șasiu stabil si sigur
- Panou de control de ultimă generație
- Afisaj cu nivel de baterie, indicator de combustibil și ore de utilizare
- Buncăr de alimentare galvanizat, armat, cu viață îndelungată
- Telecomandă pentru raclete
- Sistem inovativ de răcire
- Nivel scăzut de zgomot și consum diesel
- Valoare mare la revânzare și durabilitate datorită designului rezistent la uzură

Tip	Model	Presiune	Debit	Motor	Granulate	Utilizare
Tractabila pneumatica	M 720 DHB	5 bar	3.5 m3/ h	Kubota	16 mm	Șapă
Tractabila pneumatica	M 740 D	8 bar	3.8 m3/ h	Deutz	16 mm	Șapă
Tractabila pneumatica	M 740 DB	8 bar	4.6 m3/h	Deutz	16 mm	Șapă
Tractabila pneumatica	M 740 DBS	8 bar	5.0 m3/h	Deutz	16 mm	Șapă
Tractabila, pompa cu piston	P 715 D	68 bar	4-17.4 m3/h	Deutz	16 mm	Mortar, beton fin
Tractabila, pompa cu piston	P 718 TD	68 bar	17.4 m3/h	Diesel	32 mm	Mortar, beton fin
Tractabila, pompa cu piston	P 13 D	40 bar		Diesel	6-8 mm	Mortar cu var, ciment, șapă lichidă
Tractabile mari	BSA	71-231 bar	47-102 m3/h	Diesel		Beton

Dotări Opționale

- Pompă de apă
- Sistem de Autogresare
- Cot Livrare
- Cuplaje rapide
- Pistol Torcret
- Siguranțe
- Set furtune livrare cu Ø diferit
- Comandă radio

Ausa

Stivuitoare

Model	Putere **CP**	Capacitate de incarcare (kg)	Inaltime ridicare (m)	Raza intoarcere (m)	Dimensiuni (m)	Tractiune
C 11 M	12.1	1300	2.66	3.2	1.30x3.64x1.97	4x2
C 150 H	22.7	1500	2.66	2,60 - 4,00	1,30 x 3,63 x 1,99	4x2 / 4x4 Compen®
C 200	33.8	2000	3.3	2.8-3.9	1,52 x 4,24 x 2,05	4x2, 4x4
C 250 H	36.5	2500	3.3	2.9-4.0	1,54 x 4,24 x 2,15	4x2, 4x4
C 300	36.5	3000	3.3	3.5	1,54 x 4,50 x 2,20	4x2 4x4 FullGrip®
C 350 H	48.6	3500	3.2	4.4	1,77 x 4,50 x 2,20	4x2 4x4 FullGrip®
C 500 H	63	5000	3.7	3.6-4.3	2,00 x 4,6 x 2,35	4x2 4x4 FullGrip®

AUSA

Telescopice

Model	Putere **CP**	Capacitate de incarcare (kg)	Inaltime ridicare (m)	Raza intoarcere (m)	Dimensiuni (m)	Greutate
T 144 H Plus	30.4	1350	3.9	2.98	1,41 x 3,71 x 1,94	2.4
T 204 H	48.9	2000	4.2	2.87	1,59 x 4,66 x 2,03	4050
T 235 H	48.9	2300	5	2.87	1,59 x 4,86 x 2,03	4700
T 306 H	84.8	3000	6.06	3.07	2,01 x 5,24 x 2,07	5400
T 307 H	84.8	3000	7	3.07	2,01 x 5,55 x 2,07	5615

Nacele Airo

Numele AIRO vine din greaca veche, cuvântul înseamnă a se ridica, a se înălța. Ce alt nume ar fi mai bun pentru a reprezenta o companie cu istorie consolidată și devotată cercetării tehnice? Compania a fost creată în 1980 în Italia. Astăzi Nacelele AIRO sunt bine delimitate pe piața europeană și se distinge printr-o gamă mare de modele (mai mult de 50) și prin calitatea produselor și serviciilor sale.

AIRO produce utilaje avansate și sigure ca platformele de lucru la înălțime autopropulsate pentru care se efectuează totul-de la cercetare, proiectare până la vânzare și sunt realizate cu creativitate și fiabilitate. Produsele atât de complexe ca platformele de lucru la înălțime în ceea ce privește componentele și proiectarea necesită un service eficient și actualizat.

Avantaje

- Compacte
- Consum redus
- Siguranță
- Service și piese în max 24 ore

Foarfecă

Model	Inaltime de lucru (m)	Inaltime platforma (m)	Capacitate (kg)	Greutate (kg)	Alimentare
XP5 E	4.55	2.55	250	370	Electrica
XLP5 E	5.34	3.34	250	430	Electrica
XS7 E	6.7	4.7	250	1430	Electrica
XS8 E	8	6	250	1770	Electrica
XS8 E Wind	8	6	250	1770	Electrica
XS8 E Light	8	6	250	1520	Electrica
XS9 E	9.38	7.38	200	2000	Electrica
X8 EN	8.3	6.3	400	2000	Electrica
X8 EW Wind	8.3	6.3	500	2250	Electrica
X10 EN	10.2	8.2	400	2750	Electrica
X10 EW	10.2	8.2	500	2350	Electrica
X10 EW Wind	10.2	8.2	500	2850	Electrica
X12 EN	12.1	10.1	300	3430	Electrica
X12 EW	12.1	10.1	450	2820	Electrica
X12 EW Wind	12.1	10.1	300	3320	Electrica
X14 EW	14	12	400	3365	Electrica
XL11 E	11.2	9.2	700	4850	Electrica
XL14 E	14	12	500	5150	Electrica
XL16 E	15.8	13.8	500	7260	Electrica
XL19 E	19.26	17.26	500	9645	Electrica
XL14 RTD	14.23	12.23	500	5870	Diesel
XL16 RTD	16.08	14.08	700	8000	Diesel
XL19 RTD	19.28	17.28	500	9520	Diesel

Autopropulsate articulate

Model	Inaltime de lucru (m)	Inaltime platforma (m)	Capacitate (kg)	Greutate (kg)	Alimentare
A12 E	12	10	200	3900	Electrica
A12 ED	12	10	200	4140	By-Energy
A12 JE	12.1	10.1	230	7510	Electrica
A13 JE	13.1	11.1	200	5400	Electrica
A13 JED	13.1	11.1	200	5640	By-Energy
A15 JE	15	13	230	7490	Electrica
A16 JE	16	14	230	7300	Electrica
A16 JED	16	14	230	7600	By-Energy
A18 JE	17.76	15.76	230	8250	Electrica
A18 JED	17.76	15.76	230	8200	By-Energy
A21 JRTE	20.55	18.55	230	13000	Electrica
A23 JRTE	23.1	21.1	230	15100	Electrica
A12 JRTD	12.2	10.2	230	5800	Diesel
A15 JRTD	15.1	13.1	230	6630	Diesel
A16 JRTD	16	14	230	7160	Diesel
A18 JRTD	17.76	15.76	230	8100	Diesel
A21 JRTD	20.55	18.55	230	12250	Diesel
A23 JRTD	23.1	21.1	230	14300	Diesel

Cu braț vertical

Model	Inaltime de lucru (m)	Inaltime platforma (m)	Capacitate (kg)	Greutate (kg)	Alimentare
V8 E	8.1	6.1	200	2720	Electrica
V10 E	9.86	7.86	200	2770	Electrica

Movex

Movex este un producător de platforme aeriene cu înălțimi între 9 și 21 de metri. Producătorul spaniol oferă o gamă foarte variată de platforme care pot fi instalate pe mașini de doar 3.5 tone.

Platforma este foarte robustă și fiabilă, poate fi instalată pe mai mult de 1000 de tipuri de mașini, devenind ideală pentru multiple sarcini.
Movex oferă pentru seriile TL și ATL, un loc special de depozitare a materilelor necesare lucrării, făcând transportul acestora mult mai accesibil.

Pentru a răspunde dorinței tot mai accentuate de utilaje eco, Movex a creat seria TLH care poate fi instalată pe un autoșasiu diesel sau gaz, formând împreună un echipament hibrid cu o autonomie durabilă de lucru.

Avantaje

- Structură de fier cu o rezistență crescută
- Se poate monta pe o gamă largă de mașini
- Platformă rapidă și ușoară
- Cutie de depozitare a materialelor

Aplicații

- Instalare bannere
- Instalații electrice
- Iluminat stradal
- Lucrări municipale

Model	*Inaltime lucru* **m**	*Capacitate ridicare* **kg**	*Intindere pe orizontala* **m**	*Rotire platforma* **grade**	*Rotire brat* **grade**
TLF 9	*6,8 m*	*120 kg*	*5 m*	*NU*	*420°*
TLF 10	*8,8 m*	*120 kg*	*6,2 m*	*NU*	*420°*
TLF 11	*9,6 m*	*120 kg*	*7,4 m*	*NU*	*420°*
TLF 12	*10 m*	*200 kg*	*7,5 m*	*NU*	*420°*
TLF 13	*11,2 m*	*200 kg*	*7,7 m*	*NU*	*420°*
TLF 14	*12 m*	*200 kg*	*7,7 m*	*NU*	*420°*
TLH 13	*11,2 m*	*200 kg*	*7,5 m*	*NU*	*420°*
TLH 16	*14,4 m*	*200 kg*	*7,7 m*	*DA*	*420°*
TLR 15	*12,2 m*	*225 kg*	*8,6 m*	*45°+45°*	*420°*
TLR 16	*14,2 m*	*230 kg*	*9,8 m*	*45°+45°*	*420°*
TLR 18	*16 m*	*230 kg*	*10,2 m*	*45°+45°*	*420°*
TLR 20	*18 m*	*230 kg*	*10,2 m*	*45°+45°*	*420°*

Minelli

Timp de peste un secol, compania Minelli a proiectat și construit cu pasiune excavatoare de mici sau mari dimensiuni, care au dus la facilitarea muncii operatorilor prin ușurința folosirii lor. Excavatoarele Minelii sunt folosite în fiecare zi, în recuperarea și procesarea materialelor (deșeuri feroase, material plastic etc.), în demolări industriale dar și în alte domenii. Datorită ușurinței cu care sunt folosite, aceste utilaje aduc o notă de simplitate dar și perfectionism în același timp.

Gama Minelii este în continuă schimbare și se poate vedea acest lucru în ultimele modele lansate pe piață, unde deja nu mai este vorba de utilaje ci despre schimbarea viitorului. Tehnicienii Minelli sunt la curent cu noile nevoi ale clientilor care sunt într-o continuă schimbare și de aceea încearcă să optimizeze produsele în așa fel încât fiecare client Minelli să fie mulțumit. Dovada de profesionalism și experiență reiese din fiecare utilaj Minelli.

Avantaje

- Calitate, stabilitate, flexibilitate.
- Consultanță pentru luarea celei mai bune decizii, găsirea utilajului de care clientul are nevoie.
- Prețuri rezonabile în raport cu o calitate superioară.
- Firma Minelli pune la dispoziția clientului atât utilaje noi cât și utilaje second hand.

Excavatoare

Model	Greutate	Putere Motor **CP**	Intindere brat	Motor
M120	12 to	73.8	6.5 - 7.3 m	Iveco NEF F32
M160	16÷18 t	139.5	7,0÷8,0 m	Iveco NEF N45
M200-8.3	19 t	139.5	7,3÷8,3 m	Iveco NEF N45
M200 – 9,3	20 t	139.5	9,30 m	Iveco NEF N45
M240 – 8,5	23 t	187.7	7,5÷8,5 m	Iveco NEF N67
M240 – 10,0	24 t	187.7	10,0 m	Iveco NEF N67
M290 – 9,5	28 t	234.7	8,2÷9,5 m	Iveco NEF N67
M290 – 11,0	29 t	234.7	11,0 m	Iveco NEF N67
M290 – 12,5	30 t	234.7	12,5 m	Iveco NEF N67
M340 – 11,0	35 t	234.7	9,7÷11,0 m	Iveco NEF N67
M340 – 11,6	34 t	234.7	11,6 m	Iveco NEF N67
M360	36 t	234.7	13,0 m	Iveco NEF N67
M380	38 t	234.7	14,5 m	Iveco NEF N67
M450	42÷45 t	234.7	16,0 m	Iveco NEF N68

Concasoarele pentru reciclare Cams

Compania CAMS s-a înființat în 2001 în Italia, beneficiind de vasta experiență a membrilor fondatori. În același timp, societatea nou înființată a cumpărat marca "TEM" care opera în sectorul de reciclare piatră și sticlă din 1964.

CAMS a îmbunătățit gama sa de utilaje reușind să construiască mașini capabile să concaseze o multitudine de materiale cum ar fi betonul armat, sticla sau asfaltul. Materialul rezultat din concasarea și separarea tuturor acestor materiale uzate poate fi reutilizat intr-o proportie foarte mare la construcția de drumuri sau ca material de umplutură în cadrul construcțiilor civile. În acest mod CAMS a modificat conceptul de reciclare a deșeurilor, reușind să ajungă unul dintre liderii pieței de profil.

Caracteristici și avantaje

- Consumul de 8.5l/ora
- Productivitate 80-160 t/ora
- Viteză rotire snec concasare 12 rot/min, rezultând un consmum mic de
- combustibil și zgomot redus
- Funcționare electrică, conectare la 380V
- Prin reciclarea asfaltului costurile de producție asfalt scad cu până la 30%
- Funcționarea acestuia fără operator (deoarece controlul se realizează Wireless
- Ajustarea hidraulică a mărimii materialului produs (sistem patentat)
- Posibilitatea de a furniza energie electrică pe site-ul de lucru
- Dimensiuni compacte (nu necesită transport excepțional)
- Costurile de mentenanță și întreținere sunt reduse

Concasor cu fălci

Model	Productivitate	Gură alimentare	Greutate (kg)	Buncăr
Uts 600-2	30 to/h	2000 x 1000 mm	2500	1.0 m^3
"Cucciolo" 750-2 Uts/Utm	80 to/h	2300 x 1700 mm	7800/11.500	1.8 m^3
"Lupetto" 1000-2 Uts/Utm	120 to/h	3000 x 2000 mm	13.000/18.100	3.0/2.85 m^3
"Boss" 1200-2 Uts/Utm	150 to/h	3200 x 2000 mm	14.000/20.000	3.5 m^3
"Bomber" 1500-2 Uts/Utm	180 to/h	3500 x 2000 mm	16.500/22.500	3.8 m^3
"Centauro" 100.32	160 to/h	3000 x 2000 mm	24.500	2.85 m^3
"Centauro" 120.56	180 to/h	2500 x 2300 mm	29.000	3.0 m^3

Aplicații

- Beton
- Beton armat
- Traverse de cale ferată
- Asfalt
- Fragmente ceramice
- Piatră de var
- Cărbune
- Sticlă
- Concasarea materialului rezultat din demolări:
  - *moloz*
  - *fragmente ceramice*
  - *piatră*
  - *pământ*
  - *cărămida*
  - *aluminiu*
  - *sticlă*

Utilaje deszăpezire Pronar

Pluguri

Pentru vehicule, tractoare, etc.

	Model	latime de lucru(mm)	Inaltime (mm)	Putere utilaj **CP**	Pozitii de lucru	Viteza deplasare
Întreagă	PU 1400	1320	600	>30	2	.
	PU 2200E	1930	835	>60	2	.
2 bucăți fixe	PU 2600	2300	1040	80-150	2	.
	PU 3300	2700	1040	80-150	2	.
2 bucăți mobile (plug în V)	PUV 1400	1280	900	>30	4	
	PUV 1600	1390	780	>30	4	
	KACPER PU 1700	1680	900	25-55	4	
	KACPER PU 2100	1920	900	25-55	4	
	PUV 2600	2320	835	80-150	4	
	PUV 2800	2490	835	80-150	4	
	PUV 3000	2710	935	100-200	4	
	PUV 3300	2970	900	100-200	4	
	PUV 2600M	2630	850		4	10
	PUV 2800M	2830	870		4	10
	PUV 3000M	3010	880		4	10
	PUV 3300M	3310	1020		4	10

Pluguri zăpadă

Pentru camioane

	Model	Latime de lucru(mm)	Inaltime lama (mm)	Tonaj (To)
Metalica	PU - S25H	2155	930	>6 TO
	PU - S32H	2745	1070	>8 TO
	PU - S35H	2970	1070	>8 TO
Material plastic	PU - S25HL	2155	930	>6 TO
Dubla telescopica	PUT - S58	3220-4915	1090	
Dubla segmentata	PUS - S27	1350-2700	1040	60
	PUS - S32	2800-3200	1040	60
	PUS - S34	3000-3420	1040	60
	PUS - S36	3150-3600	1040	60
	PUS - S40	3480-4020	1040	60

Pluguri zăpadă

Scraper

	Model	Latime de lucru(mm)	Inaltime lama (mm)	Viteza de lucru
Lama universala	PU - T20	2000	1149	<150
Vara/larna	PUU - 3700	3690	1050	

Sărăriță

Utilaje

	Model	Latime de lucru(mm)	Inaltime lama (mm)	Viteza de lucru
Atasata incarcabila	PS-250	1-6 ajustabil	300	15
	PS-250M	1-6 ajustabil	600	15
Atasata cu autoincarcare	HZS-10	2.5-6 ajustabil	1700	.
Tractata	T - 130	1.8-2.8	2500	48
	T - 131	1.8-2.8	3800	60
	T - 132	1.8-2.8	5500	70

Sărăriță

Camion

Model	Latime imprastiere (m)	Consum material(g/m2)	Capacitate tank(m3)
EPT 15	2-4 m ajustabil	5-150	1.5
EPT 25	5-40g/m2- consum sare	50-200 g/m2 consum agregate	2.5
KPT 40/HPT40/ SPT40 SERIES	5-40g/m2- consum sare	50-200 g/m2 consum agregate	4.5-6

Freză de zăpadă

Model	Latime de lucru	Inaltime de lucru(cm)	Distanta descarcare	Putere min. tractor
OW 1.5	1500	58 cm	5 - 20 m	25 - 60
OW 2.1	2100	78 cm	5 - 30 m	50 - 90
OW 2.4	2330	78 cm	5 - 30 m	70 - 150

Utilaje municipale Pronar

Braț

Pentru tractor sau alte vehicule

	Model	Metoda de montare	Transmisie putere	Putere **CP**	Operare
Frontal	WWP500	frontala	hidraulica	52.3	Electrica
	WWP600	frontala	hidraulica	52.3	Electrica
Spate	WWT420	in spate	hidraulica	52.3	.
	WWT480	in spate	hidraulica	52.3	.
Pentru tractor sau alte vehicule					
Frontal	WWP500U	frontala	.	.	.

Mătură̧tori

Tractoare și vehicule

Model	Tip	Deplasare gunoi	Sistem aspirare	Capacitate tanc
AGATA ZM- 1600	frontala	stanga drepta	nu	.
AGATA ZM- 2000	frontala	stanga dreapta	nu	.
ZM 2.0	tractata	sub	da	2.1
ZM 3.0	tractata	sub	da	3
ZM - P16	tractata- vara/iarna	stanga drepta	nu	.
ZM - P20	tractata- vara/iarna	stanga drepta	nu	.
ZM - P25	tractata- vara/iarna	stanga drepta	nu	.
ZM S25	frontala	stanga dreapta	nu	.

Camion

Cositoare

Tractoare și vehicule

Model	Tip	Deplasare gunoi	Putere solicitata	Latime de taiere (mm)
BK 110	atasata la PTO	stanga-drepta	25	1100
BK 140	atasata la PTO	stanga-drepta	30	1400
BK 160	atasata la PTO	stanga-drepta	40	1600
BK 180	atasata la PTO	stanga-drepta	50	1800
BK 200	atasata la PTO	stanga-drepta	70	2000
BK 250	atasata la PTO	stanga-drepta	90	2500
BBK 160	extensibila atasata lateral la PTO	st-dr- vertical	50	1600
BBK 180	extensibila atasata lateral la PTO	st-dr- vertical	60	1800
BBK 200	extensibila atasata lateral la PTO	st-dr- vertical	70	2000

PRONAR

Capacitate tanc suplimentar	Tip perie	Latime de lucru (mm)
.	1 lata+ 1 rotunda	1600/2000
.	1 lata + 1 rotunda	2000/2400
.	2 rotunde	2000-3000
apa 1150	1 lata+ 1 rotunda	24000-2700
da	1 lata	1600
da	1 lata	2000
da	1 lata	2500
.	1 lata	2500

Diametru de taiere (mm)	Nr. lame	Viteza de rotatie
133	10	2550
133	12	2550
152	14	2450
152	16	2450
160	18	2420
160	22	2420
160	14	2450
160	16	2450
160	18	2450

50,000

Soluții oferite clienților

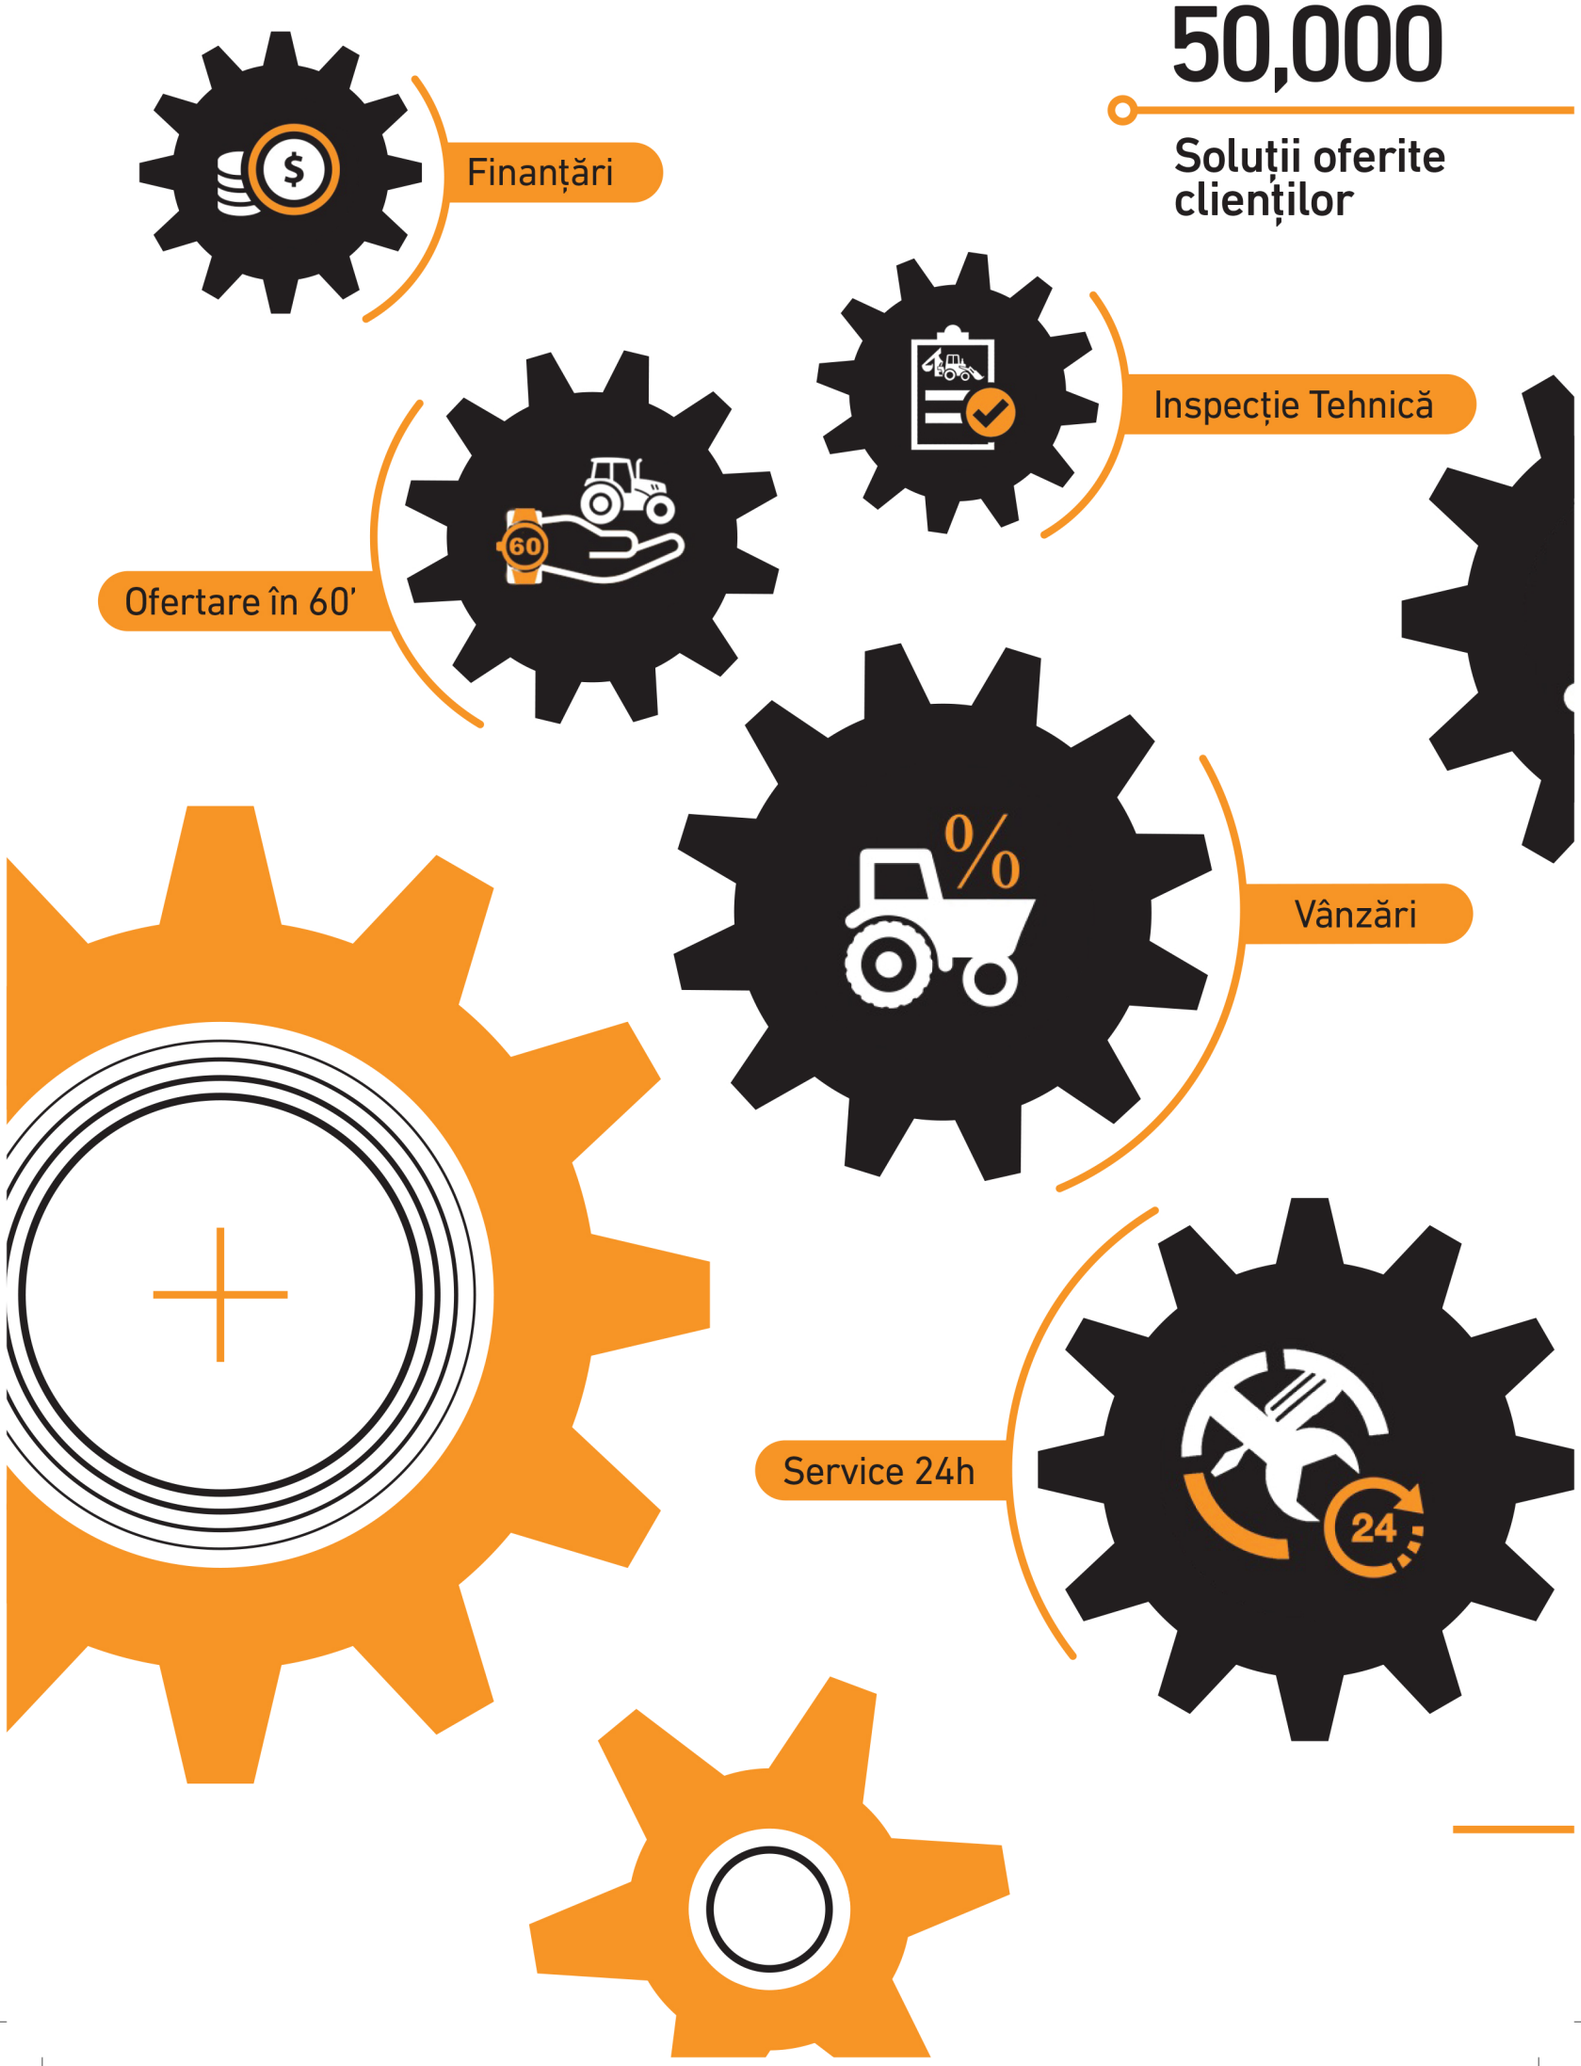

+10 Ani
EXPERIENȚĂ

Închirieri

Garanție pe satisfacție

Piese de schimb

Livrare rapidă

500

Furnizori de încredere

UTB012CAT **500€**

folosește codul și profită de reducere
(la achiziții peste 15.000€)
promoțiile nu se cumulează

UTILBEN
B-dul Muncii 36, 400641 Cluj Napoca, Romania
www.utilben.ro
office@utilben.ro
/utilben
4CX
MASTER
JCB
JLG
Vânzări
+40 733 040 000
Service și Piese
+40 733 002 000